

# はじめに

この度は Kibi-Net にご加入いただきありがとうございます。

Windows 10 がプリインストール（最初から入っている）されており、LAN の端子も標準で付いている PC では、ほとんどの場合はこれからご説明するネットワーク設定は不要です。（※最近のパソコンであれば初期設定のまま接続可能である場合があります。）

パソコンとケーブルモデムの接続に問題がないのにも関わらずインターネットが接続できない場合は、「**Windows 10 接続設定**」のご確認をお願いします。

## ※ 接続方法

ケーブルモデムの LAN ケーブル差込口とパソコンの LAN ケーブル差込口を LAN ケーブルにて接続します。

※ ダイアルアップ接続等でインターネットに接続されていた場合はダイアルアップ接続等の設定を変更・削除する必要があります。Kibi-Net の設定を行う前にダイアルアップに関する設定を行うことをお勧めいたします。ダイアルアップに関する設定については契約プロバイダーにお尋ねください。



## ご 注 意 (新しいパソコンやルーターをケーブルモデムに接続する場合)

ケーブルモデムの仕様上、ルーターや、パソコンなど別の機器をケーブルモデムと繋げる場合、これまでに繋いでいた機器の情報を既に記憶しているため、新しい機器を認識致しません。このため、別の機器を取り付けられる場合は、**ケーブルモデムの電源の入り切り(コンセントの抜き差し)**を行ってください。

# ご 注 意

インターネット用に配線した同軸ケーブルは、お客様ご自身で切断・配線・分配等を絶対に行わないでください。

また、ケーブルモデムの移動・変更・改造等もしないでください。

ケーブルモデムの設置場所の移動をご検討中でしたら、弊社までご相談をよろしく申し上げます。

悪意のあるウィルスの対策や個人情報の漏えい防止のために、ご使用中のパソコンにウィルス・セキュリティ対策ソフトの導入をお勧めいたします。

例として

トレンドマイクロ      <http://jp.trendmicro.com/jp/home/>

シマンテック            <http://www.symantec.com/ja/jp/index.jsp>

マカフィー              <http://www.mcafee.com/japan/>                      などがあります。

導入方法につきましては、ご購入頂きました販売店にご相談して頂くか、ソフト付属の取扱説明書を見ながら導入してください。


株式会社 吉備ケーブルテレビ Tel 0866-21-0123 (受付時間 9:00 ~ 18:00) フリーダイヤル 0120-370-155

e-mail [kibinet@kibi.ne.jp](mailto:kibinet@kibi.ne.jp) (インターネットに関する質問)


キビネットカスタマーサポート <http://kibimaru.tv/support/mt-kibinet/>

# Windows10 接続設定

1. 「スタート」 ボタンをクリックして、「設定」をクリックします。

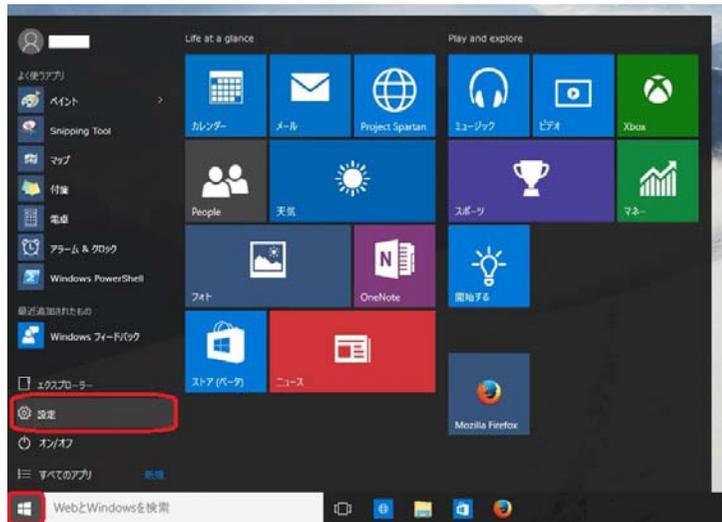

2. 「設定」画面が表示されます。「ネットワークとインターネット」をクリックします。

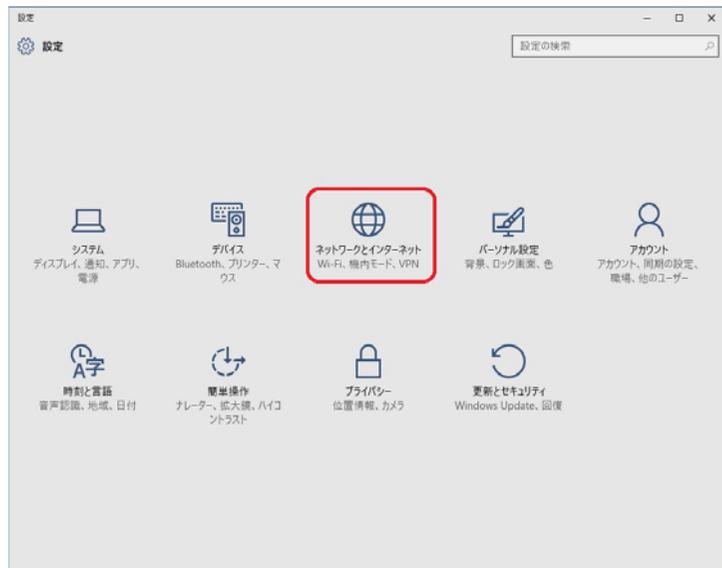

3. 「ネットワークとインターネット」画面が表示されます。「イーサネット」をクリックし、「アダプターの設定の変更」をクリックします。



4. 「ネットワーク接続」画面が開きます。「イーサネット」アイコン上でクリックします。


※intel@PRO/1000 PL Networ...はそれぞれのパソコンによって違う場合があります。




5. 「イーサネットの状態」画面が表示されます。「プロパティ」ボタンをクリックします。



6. 「イーサネットプロパティ」画面が開きます。「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」にチェックが入っていることを確認します。確認できましたら、「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」→「プロパティ」の順番でクリックします。

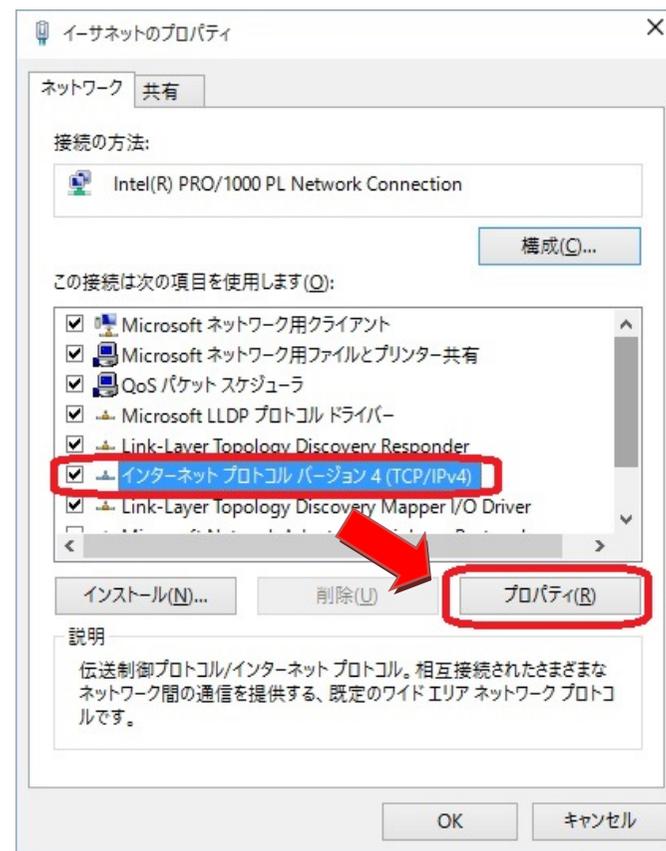

7. 「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面が開きます。「IP アドレスを自動的に取得する」→「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」→「詳細設定」の順番でクリックします。

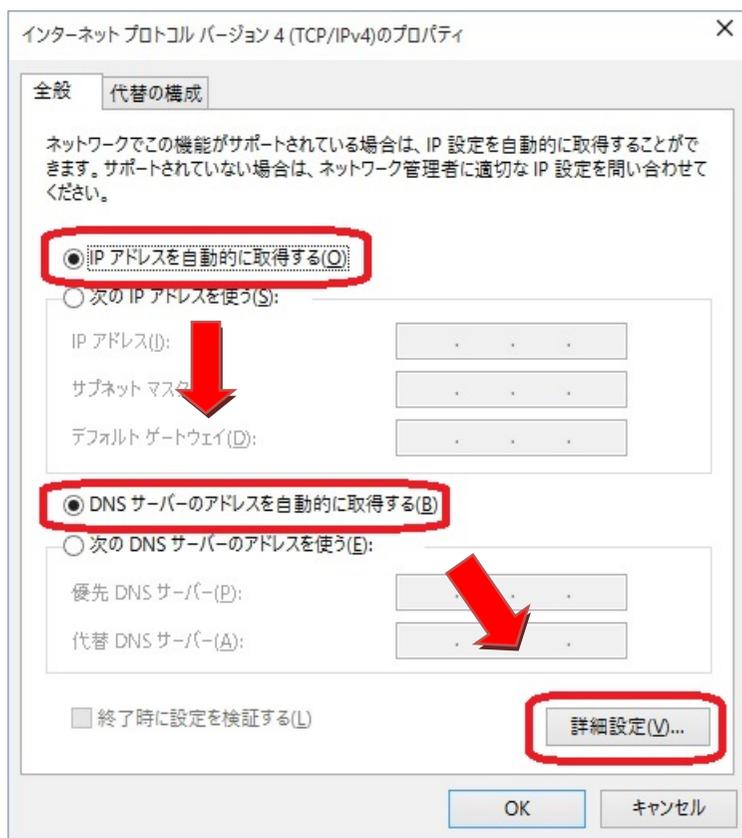

8. 「TCP/IP 詳細設定」画面が表示されます。「DHCP 有効」と表示されていることを確認します。(表示されていない場合は「キャンセル」をクリックして前画面に戻り、再度「9」の作業を行ってください)




9. 「DNS」タブをクリックして、「プライマリおよび接続専用の DNS サフィックスを追加する」、「プライマリ DNS サフィックスの親サフィックスを追加する」にチェックを入れます。  
 その下、「この接続のアドレスを DNS に登録する」にチェックが入っていない事を確認し、「OK」をクリックします。



10. 「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面に戻ります。「OK」ボタンをクリックして「インターネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)のプロパティ」画面を閉じてください。




11. 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面に戻ります。「OK」ボタンをクリックして「ローカルエリア接続のプロパティ」画面を閉じてください。

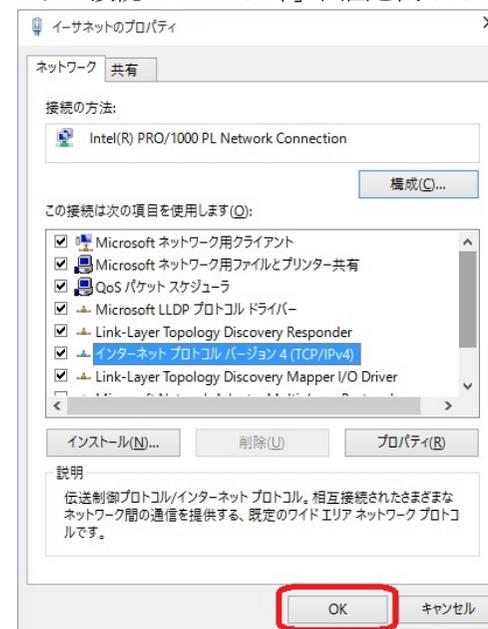

12. 「ローカルエリア接続のプロパティ」画面に戻ります。「閉じる」ボタンをクリックして「ローカルエリア接続のプロパティ」画面を閉じてください。



13. 「アダプターの設定の変更」画面に戻ります。「×」ボタンをクリックして「アダプターの設定の変更」画面を閉じてください。

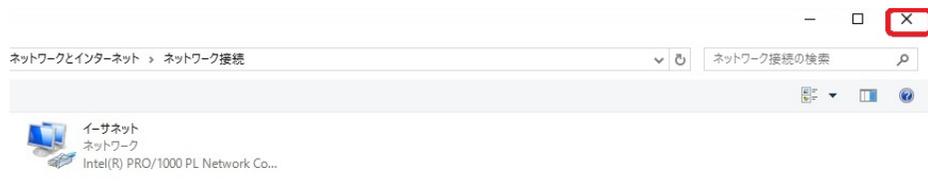


14. 「ネットワークと共有センター」画面に戻ります。「×」ボタンをクリックして「ネットワークと共有センター」を閉じてください。




以上でネットワークの設定は終了です。

# インターネットオプションの設定


1. 「スタート」画面の「デスクトップ」をクリックして、デスクトップを起動してください。

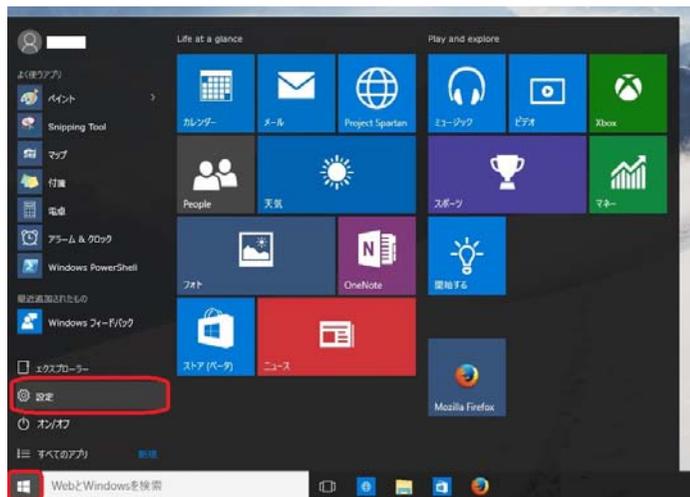


2. 「デスクトップ」画面が表示されます。マウスの矢印を画面右下方向、画面の外へもっていきますと黒いトレイが表示されます。「設定」をクリックします。

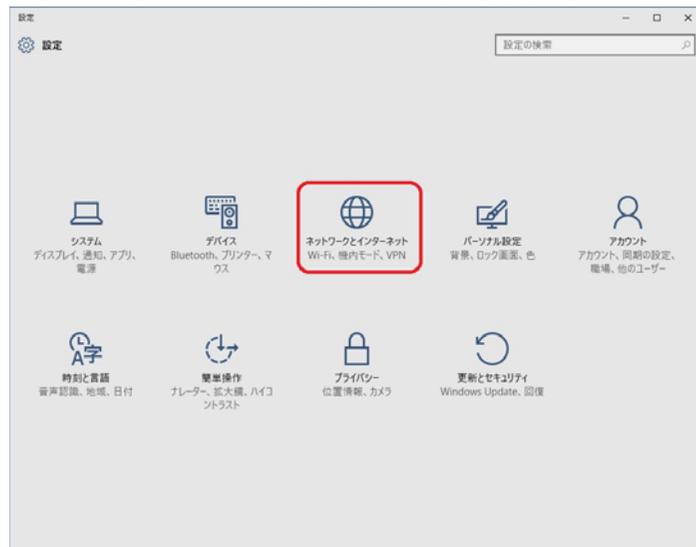


3. 「ネットワークとインターネット」画面が表示されます。「インターネットオプション」をクリックします。

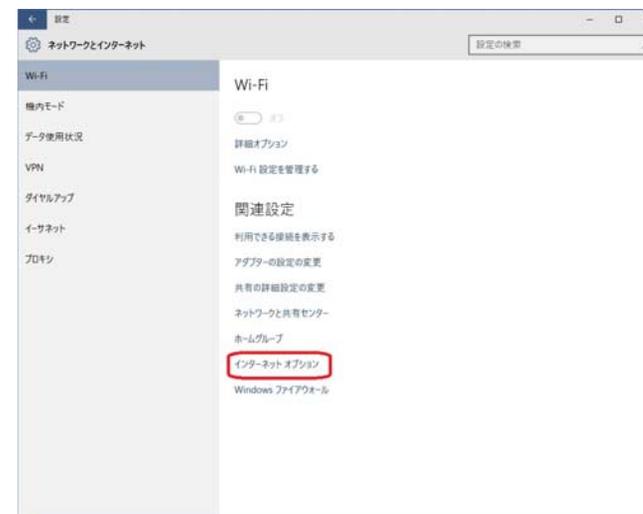


4. 「インターネットのプロパティ」画面が表示されます。「接続」タブをクリックします。「ダイヤルしない」を選択してあるか、灰色になっていることを確認してください。「LAN の設定」をクリックします。

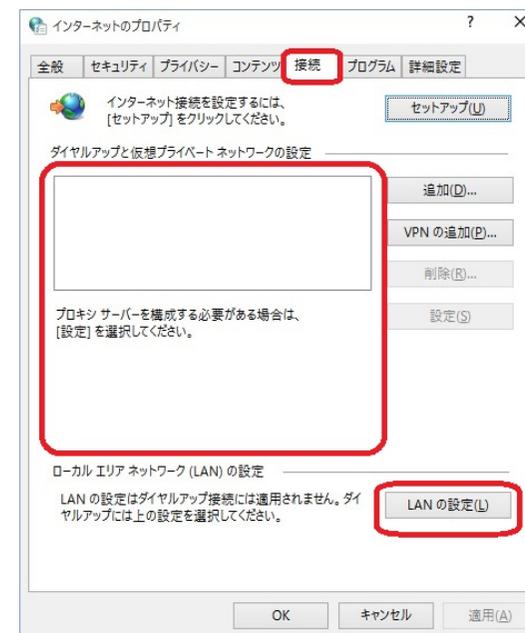

5. 「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」画面が表示されます。「自動構成」 「プロキシサーバ」の項目全てのチェックを外します。「OK」ボタンをクリックします。

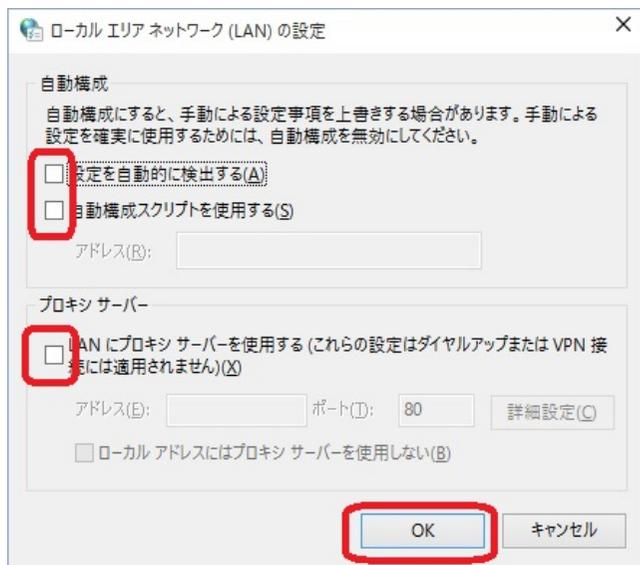

6. 「インターネットのプロパティ」画面に戻ります。「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。

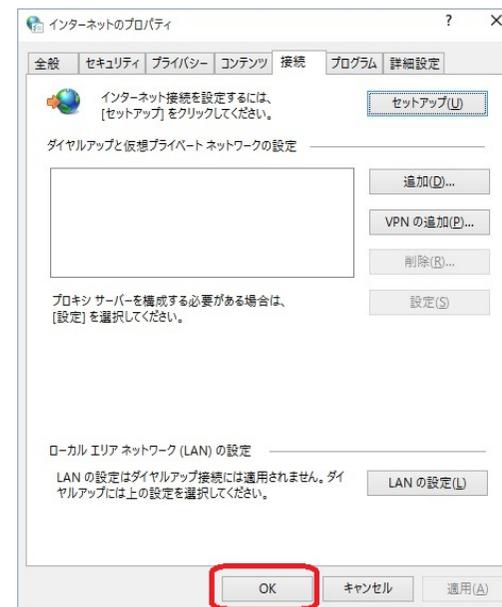

7. 「ネットワークとインターネット」画面に戻ります。「×」ボタンをクリックして「ネットワークとインターネット」を閉じてください。



これでインターネットオプションの設定は終了です。